

UV-BOX-E3/40H-NX-C/R




TABLE - Tabella

UV BOX E		3/40H-NX-C 3/40H-NX-R
LAMP LIFETIME (hour)*	DURATA LAMPADA (ore) *	≤ 18.000
RECOMMENDED REPLACEMENT (MAXIMUM EVERY 2 YEARS)	RICAMBIO CONSIGLIATO (AL MAX OGNI 2 ANNI)	- 1 hour for every switching ON-OFF Sottrarre 1 ora ad ogni accensione
TOTAL CONSUMPTION (W)	CONSUMO TOTALE (W)	120
EXTERNAL DIMENSIONS HxLxP (mm)	DIMENSIONI ESTERNE HxLxP (mm)	750 x 550 x 350
INTERNAL DIMENSIONS HXLXP (mm)	DIMENSIONI VANO INTERNO HxLxP (mm)	600 x 500 x 310
WEIGHT (Kg)	PESO (Kg)	22
KNIVES HOUSINGS Nr.	N° POSTI / COLTELLI	11 ÷ 16
INOX SHELVES (n°)	RIPIANI INOX (N°)	2
PROTECTION RATING	GRADO DI PROTEZIONE	IP 20
REPLACEMENT LAMP	LAMPADA UV DI RICAMBIO	n°3 CHS-40WH



* continuous operation/accensione continuativa

TECHNICAL DRAWINGS - Disegni tecnici

UV BOX E3/40H-NX-R

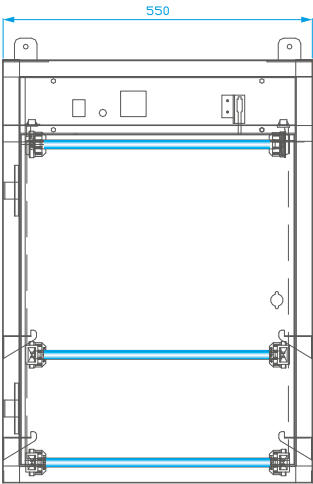

UV BOX E3/40H-NX-C

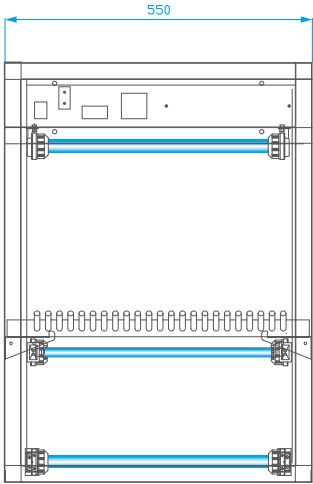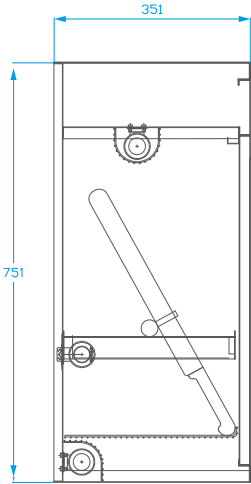

INSTALLATION - Installazione

Installation is easy; UV-BOX-E3 / 40H-NX is a common cabinet, so it is important to place it in an accessible location and to make its opening and closing easy for operators it can be either leaned or fixed to the wall. To mount it on the wall you should place in two screw anchors ($\varnothing 8 \div 10$ mm diameter, not supplied) considering a distance in between equal to the distance of the two holes in the cabinet backside. After this operation, you can fix the unit to the wall with two locking screws. The electrical connection is made by a Schuko IEC plug. On UV-BOX there is a main switch (green indicator light) and a stopwatch ON / OFF that allows you to set two types of timer:

- a) disinfection time
- b) pause time between a treatment and another.

L'installazione è semplice; UV-BOX-E3/40H-NX è un normale armadietto ed è fondamentale posizionarlo in un punto accessibile all'operatore ed evitare che la sua apertura e chiusura sia resa difficile appoggiato o installato a parete. Per il montaggio dell'apparecchio a parete è necessario posizionare nel muro due tasselli ad espansione ($\varnothing 8 \div \varnothing 10$ mm, non forniti) pari alla distanza dei due occhielli saldati nel retro dell'armadietto. Dopo avere eseguito tale operazione, l'apparecchio viene fissato al muro bloccandolo con due viti. La connessione alla linea elettrica per mezzo di una spina Schuko IEC. Nell'armadietto è presente un interruttore generale (e spia verde di segnalazione) ed un Cronometro ON/OFF che permette di impostare due tipi di tempo:

- a) la durata della disinfezione
- b) la durata della pausa tra un trattamento e l'altro.



UV-BOX-E3/40H-NX-C



UV-BOX-E3/40H-NX-R

