

UV-PENTALIGHT



KEY FEATURES

- UV-C Cart for Direct Irradiation, made in Stainless Steel
 - 5x High-performance wheels
 - 5x Ozone-Free, 253.7 nm., High-Output UV-C Lamps
 - One lamp on each side, for 360° irradiation
 - Motion sensors on each side with automatic safety switch-off, to prevent accidental exposure to people
 - Remote Control to start/stop the UVC treatment
 - Digital display with status indicators of treatment phases
 - 360-degree flashing indicator on treatment stages (red=treatment in progress; purple=safety interruption due to presence of people; green=treatment completed)
 - Up-to Log6 microbial reduction with a 10 minutes treatment
 - Power supply cable length 5m, with SCHUKO plug
-
- UV-C Cart für direkte Bestrahlung, hergestellt aus Edelstahl
 - 5x Hochleistungs-Räder
 - 5x ozonfreie, 253,7 nm starke UV-C-Lampen mit hoher Leistung
 - Eine Lampe auf jeder Seite, für 360°-Bestrahlung
 - Bewegungssensoren auf jeder Seite mit automatischer Sicherheitsabschaltung, um eine versehentliche Bestrahlung von Personen zu verhindern
 - Fernsteuerung zum Starten/Stoppen der UVC-Behandlung
 - Digitales Display mit Statusanzeige der Behandlungsphasen
 - 360-Grad-Blinkanzeige der Behandlungsphasen (rot=Behandlung läuft; violett=Sicherheitsunterbrechung aufgrund der Anwesenheit von Personen; grün=Behandlung abgeschlossen)
 - Mikrobenreduktion bis zu Log5 mit einer 10-minütigen Behandlung (getestet und zertifiziert von einem unabhängigen Labor)
 - 5 m langes Stromversorgungskabel mit SCHUKO-Stecker


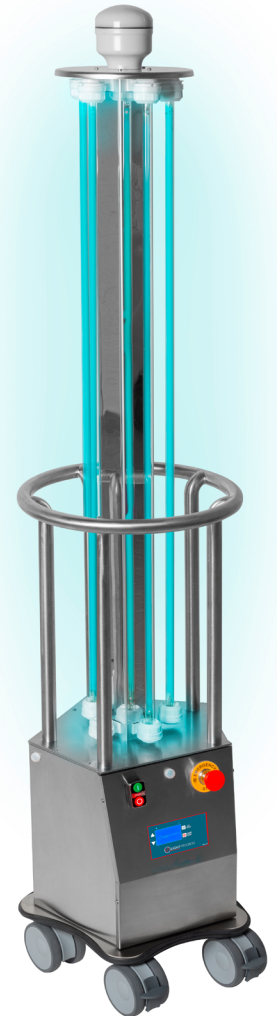


TABLE - Tabelle

UV-PENTALIGHT		E5/120H
LAMP LIFETIME (hour)*	LAMPENLEBENSDAUER (Stunde)*	≤ 18.000
CONSUMPTION	VERBRAUCH	600 W
DIMENSIONS LxSxH	ABMESSUNGEN LXSXH	1810 x 441 x 425 mm (71.25 x 17.36 x 16.73 in)
LAMP SIZES	LAMPENGRÖSSEN	1175 mm - G5 High Output (46.25 in - G5 High Output)
WEIGHT	GEWICHT	27.5 Kg (60.62 Lb)
TREATED VOLUME	BEHANDELTES AMBIOTVOLUMEN (m³)	da 150 a 400 m³ 5297.20 to 14125.86 Ft³
TREATED SURFACE	ÜBERDECKTE FLÄCHE (m²)	da 50 a 100 m² 1765.73 to 3531.46 Ft²
PROTECTION RATING	SCHUTZART	IP 20
REPLACEMENT LAMP	ERSATZ-LAMPE	n°5 CHS-120WH

* continuous operation/Dauereinschaltung

TECHNICAL DRAWINGS - Technische Zeichnungen

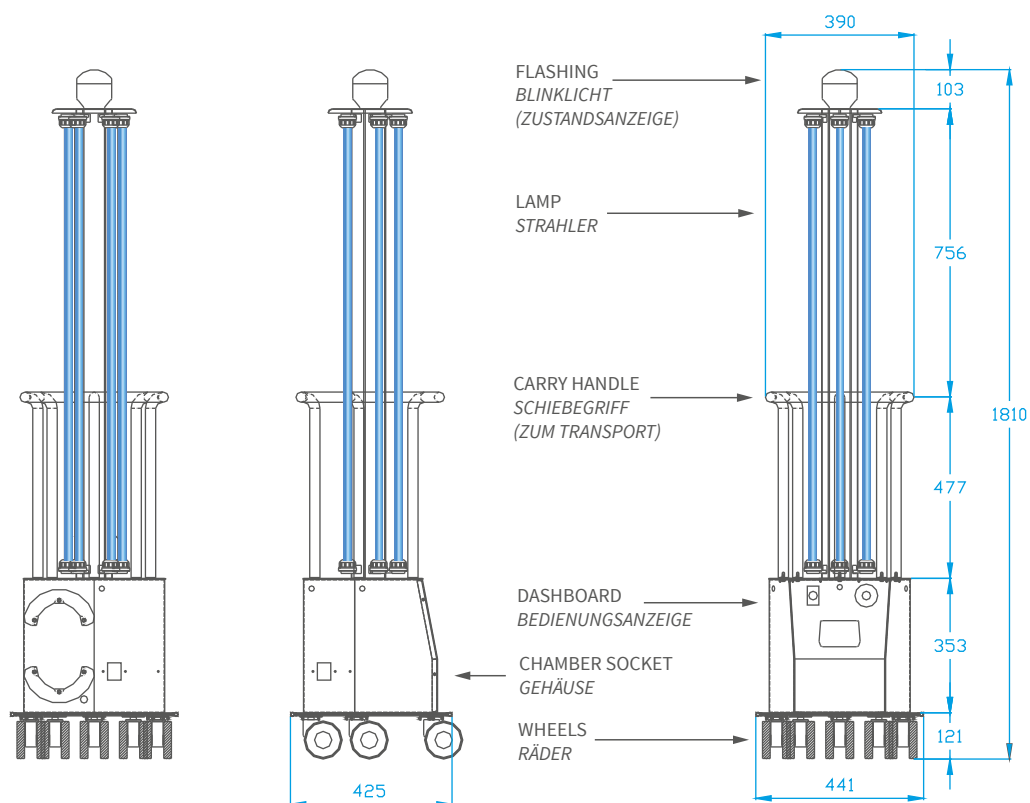

© Light Progress s.r.l. - All rights reserved