

UV-TEAM-A-4P

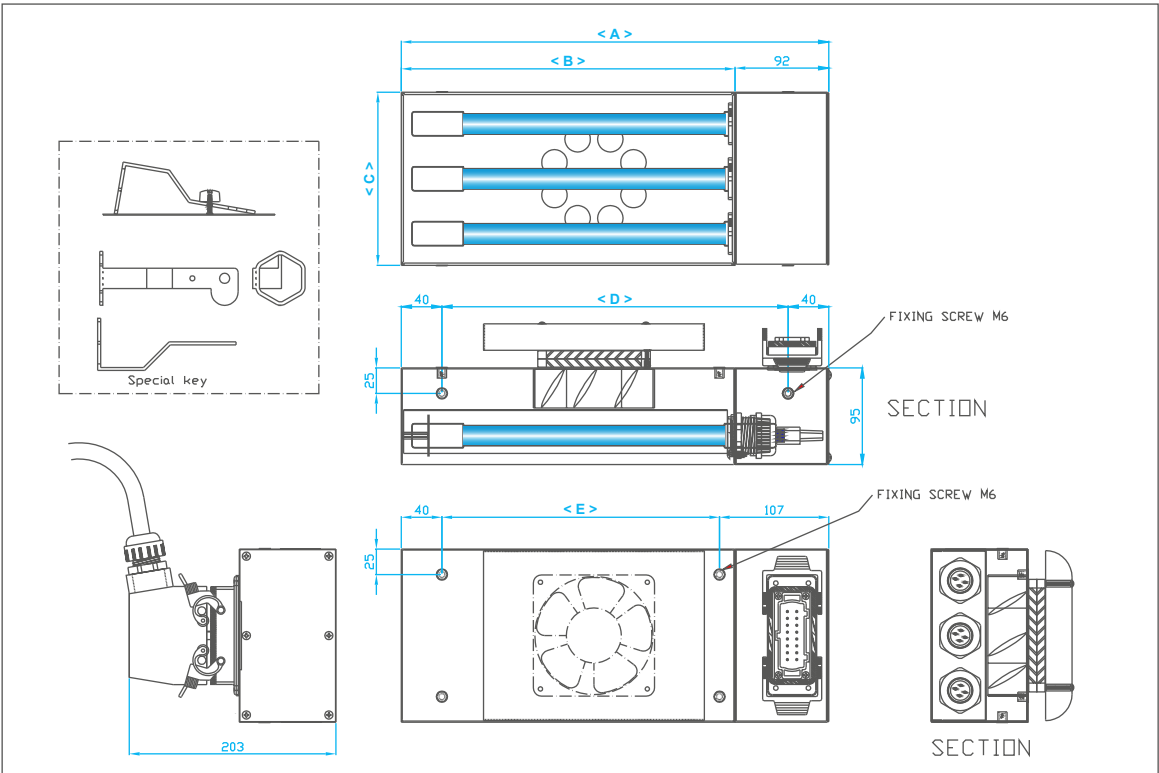


TABLE - Tabella

UV-TEAM-A-4P		3/65P	3/172P	6/65P	6/172P
DURATION (hours)	DURATA (ore)	18.000 h	18.000 h	18.000 h	18.000 h
TOTAL CONSUMPTION(W)	CONSUMO TOTALE (W)	220 W	540 W	450 W	1100 W
DIMENSIONS l x p x h (mm)	DIMENSIONI l x p x h (mm)	420x 170x 95	906x 170x 95	420x 340x 95	906x 340x 95
Measure <A> mm	Misura < A > mm	420	906	420	906
Measure mm	Misura < B > mm	328	814	328	814
Measure <C> mm	Misura < C > mm	170	170	340	340
Measure <D> mm	Misura < D > mm	340	826	340	826
Measure <E> mm	Misura < E > mm	273	759	273	759
PROTECTION RATING	GRADO DI PROTEZIONE	IP 55			
REPLACEMENT LAMP	LAMPADA UV DI RICAMBIO	N°3 GHA3-65W	N°3 GHA8-172W	N°6 GHA3-65W	N°6 GHA8-172W

* continuous operation/accensione continuativa

TECHNICAL DRAWINGS - Disegni tecnici



INSTALLATION - Installazione

This model includes a stainless steel AISI 304 box, open in one side, inside the box you can find from 3 to 6 UV-C lamps, high output, helped from a mirror bright aluminum surface.

UV TEAM-A-4P modules work with a direct irradiation of the objects and they can be installed on belts, packaging lines, usually in the final part, right before packaging. These modules need a control and power control (MASTER series). The connection between the parts is made with the multipolar cable (in dotation).

Il modulo è composto da un contenitore in acciaio inox AISI 304 con un lato aperto e all'interno della quale sono alloggiati da 3 a 6 lampade UV-C ad alta emissione coadiuvati da un riflettente in alluminio brillantato a specchio.

I moduli UV-TEAM-A-4P funzionano ad irraggiamento diretto e vanno applicati sulle macchine confezionatrici, su nastri, ecc. nella fase finale del processo. Questi moduli per funzionare hanno bisogno di essere abbinati al loro corrispondente quadro di alimentazione e controllo (quadri serie MASTER). Il collegamento fra le parti viene effettuato con l'appositi cavi multipolari in dotazione.

