PRODUKTDATENBLATT

UV-BOX

ENTWICKELT FÜR PERFEKTION

Die UV-BOX-Serie ermöglicht die Tiefenentkeimung einer breiten Palette von Gegenständen und Instrumente.

Eine ordnungsgemäße Auslegung und Kalibrierung gewährleistet die Abgabe d e r erforderlichen Dosis, um die höchstmögliche Desinfektionsstufe zu erreichen.

Die Kammer sind mit Sicherheitsvorkehrungen versehen, die verhindern, dass sie während des Betriebs dem UV-Licht ausgesetzt werden.

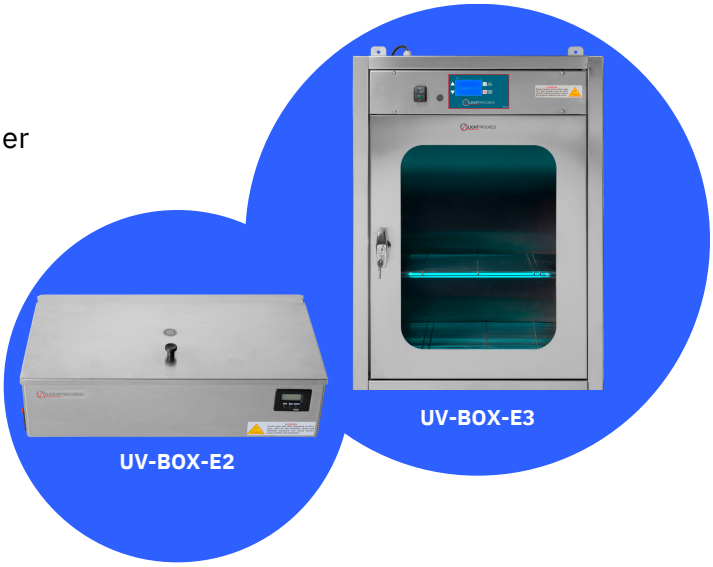

WICHTIGSTE PRODUKTMERKMALE

- **Anwendung,** geeignet für verschiedene Umgebungen, einschließlich Gesundheitseinrichtungen, Labors, lebensmittelverarbeitende Industrie, Gastgewerbe , Kosmetikstudios und mehr.
- **Fit Anywhere**, erhältlich mit mehreren Türen, wandmontiert oder bodenstehend.
- **Erhöhte Desinfektionsleistung,** mit Hochleistungs-UV-C-Lampen (253,7 nm) und Innenwandreflexion.
- **Langlebig, aus hochwertigem Edelstahl AISI 304,** alle Materialien auf UV-Beständigkeit geprüft.
- **Einfacher Gebrauch,** einstellbare Desinfektionszyklen mit einstellbarem Timer und automatisches Ein- und Ausschalten (automatischer Schalter nur bei den Modellen E3).

UV-BOX-E2

UV-BOX-E3-R

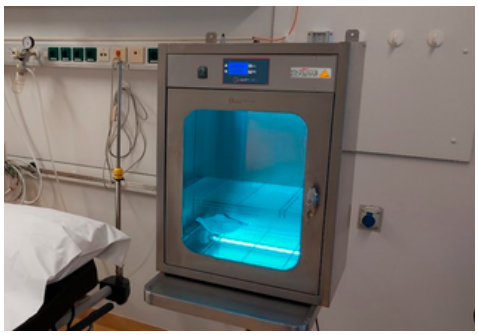

UV-BOX-E3-C

TECHNISCHE TABELLE

	UV-BOX		
	UVBOXE2/40HNXT	UVBOXE3/40HNXC	UVBOXE3/40HNXR
STRAHLER LEBENSDAUER (STD)*	≤ 18.000	≤ 18.000	
EMPFOHLENER WECHSEL (MAX. ALLE 2 JAHRE)	n°2 CHS-40WH	n°3 CHS-40WH	n°3 CHS-40WH
LAMPENLEISTUNG (W)	80	120	120
ÄUSSERE ABMASSE HXLXB (MM)	129 x 509 x 275 mm (5 x 20 x 11 in)	750 x 550 x 350 mm (30 x 22 x 14 in)	750 x 550 x 350 mm (30 x 22 x 14 in)
INNERE ABMASSE HXLXB (MM)	89 x 469 x 213 mm (4 x 18 x 8 in)	600 x 500 x 310 mm (24 x 20 x 12 in)	600 x 500 x 310 mm (24 x 20 x 12 in)
INSTALLATION	Tischgerät	Tischgerät und Wandinstallation	Tischgerät und Wandinstallation
GEWICHT	5.5 Kg 12 Lb	22 Kg 49 Lb	22 Kg 49 Lb
ANZAHL DER AUFLAGEGITTER	1 Stk. Edelstahlauflage	1 Stk. Edelstahlauflage mit Messerhalter	2 Stk. Edelstahlauflagen
SCHUTZKLASSE	IP 20	IP 20	
ELEKTRISCHE VERBINDUNG	Stromkabel Schukostecker 3x1mm². 2m Länge SCHUKO	Stromkabel Schukostecker 3x1mm². 2m Länge SCHUKO	

*** Dauerbetrieb**

PROBLEMLOSE INTEGRATION UND INSTALLATION

- **Das Anti-UV LEXAN®** Fenster ermöglicht es Ihnen, den ordnungsgemäßen Betrieb jederzeit zu überprüfen**.**
- **Das Modell C** ist mit einem speziellen Messerhalter ausgestattet, um die Messer ohne Schatten auf den Klingen zu behandeln.
- **UVLON™** erhältlich, um zu verhindern, dass das Glas bei versehentlichem Bruch herunterfällt (optional)

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

Jedes Light Progress-Produkt ist in detaillierten DWG- und STEP-Dateien erhältlich, um Ihnen eine klare Planung und Spezifikation zu ermöglichen.

Jetzt ANSEHEN oder DOWNLOAD

HIER KLICKEN

MIKROBIELLE TESTS UND WIRKSAMKEIT

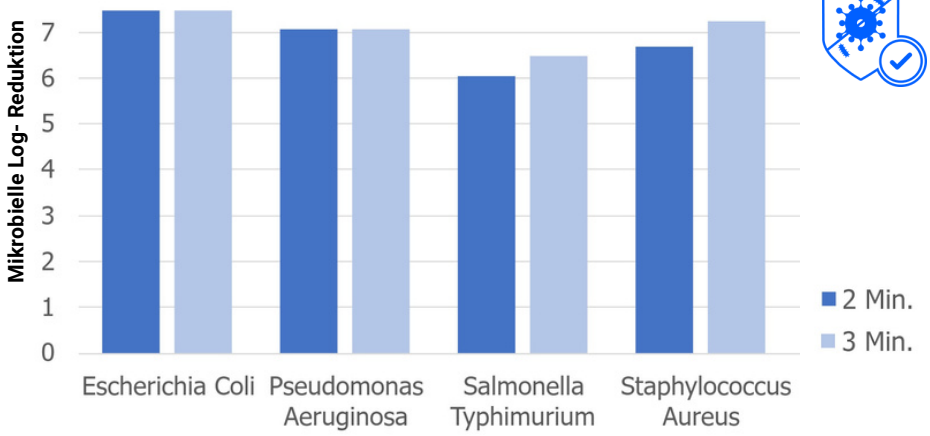

Bis zu log6 mikrobielle Reduktion bei einer 3-minütigen Behandlung

Die Kunden von Light Progress verlassen sich auf unsere umfangreichen Tests durch Dritte und unsere nachgewiesene Wirksamkeit, um jedes Desinfektionsniveau zu erreichen, das gegen buchstäblich jeden Virus oder Mikroorganismus validiert ist.

Wir wissen, dass Sie die gesetzlichen Anforderungen und Industriestandards erfüllen müssen und helfen Ihnen, die mikrobielle Belastung durch unsere UVSysteme zu reduzieren.

OFFIZIELL VERTEILT DURCH:

Light Progress Group SRL
Anghiari (AR) ITALIA
P: (+39) 0575 749255
E: info@lightprogress.it
W: www.lightprogress.it

Light Progress GmbH
Aschaffenburg DEUTSCHLAND
P: (+49) 6021-8663700
E: info@lightprogress.it
W: www.lightprogress.de

Light Progress LLC
Austin, TX USA
P: (+1) 833-882-4255
E: americas@lightprogress.it
W: www.lightprogress.us

© Light Progress s.r.l. - All rights reserved