

UV-STICK-AL

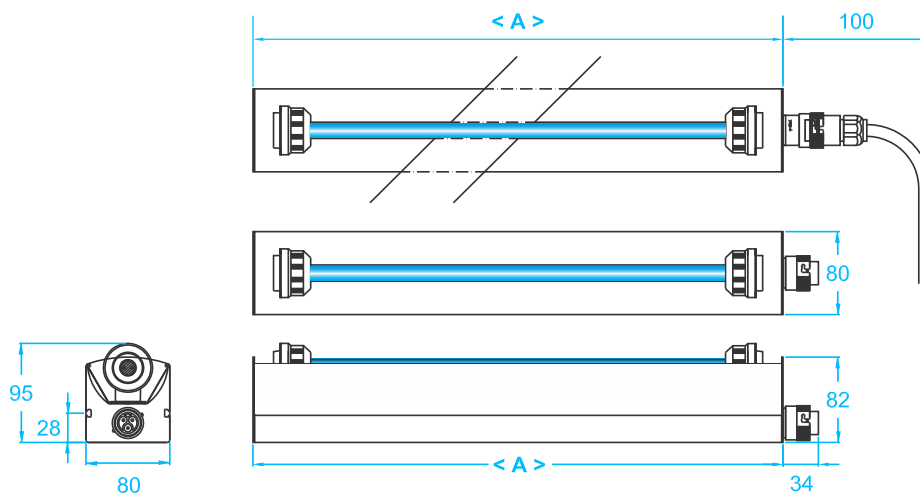


TABLE - Tabella

UV-STICK		40H-AL	60H-AL	90H-AL	120H-AL	150H-AL
LAMP LIFETIME (hour)*	DURATA LAMPADA (ore)*	≤ 18.000	≤ 18.000	≤ 18.000	≤ 18.000	≤ 18.000
TOTAL CONSUMPTION (W)	POTENZA TOTALE max (W)	40 W	60 W	90 W	120 W	150 W
EXTERNAL DIMENSIONS LxSxH (mm)	DIMENSIONI (LxWxP) (mm.)	542x80x95	705x80x95	999x80x95	1280x80x95	1659x80x95
DIMENSIONS LENGHT (A) (mm)	DIMENSIONI Lunghezza (A) (mm)	508	671	965	1246	1625
TREATED AIR (m³)	VOLUME Ambiente Trattato (m³)	20 ÷ 40	30 ÷ 50	40 ÷ 65	50 ÷ 80	60 ÷ 100
TREATED SURFACE (m²)	SUPERFICIE Coperta (m²)	7 ÷ 13	10 ÷ 17	14 ÷ 25	17 ÷ 27	20 ÷ 38
WEIGHT (Kg)	PESO (Kg.)	1,4	1,7	2,2	2,7	3,4
PROTECTION RATING	GRADO DI PROTEZIONE	IP 55				
REPLACEMENT LAMP	LAMPADA UV DI RICAMBIO	CHS-40WH	CHS-60WH	CHS-90WH	CHS-120WH	CHS-150WH

* continuous operation/accensione continuativa

TECHNICAL DRAWINGS - Disegni tecnici



INSTALLATION - Installazione

In the case of application of UV-STICK for direct irradiation of the environment, the device should be positioned on the ceiling almost in central position. The installation of several units should be carried out so as to distribute them uniformly in the environment (to avoid the hidden areas, such as the corners; it should allow all the air to be treated). These models can be mounted on the wall and still comply with the regular distribution. The final result of the disinfection will still be made dependent on the amount of germs coming in from the external environment. To fit the model of UV-STICK using the two aluminium brackets supplied, anchoring them to the ceiling by screw anchors ($\varnothing 8 \div \varnothing 10$ mm.) or by self-tapping screws (not supplied). After inserting the anchors onto the ceiling, you should tighten (by supplied stainless steel screws M4x6) the device to the two brackets.

Nel caso di irraggiamento diretto di ambiente, l'UV-STICK va installato a soffitto, in posizione pressoché centrale.

L'installazione di più apparecchi va effettuata in modo tale da distribuirli uniformemente nell'ambiente (evitare le zone nascoste, come gli angoli; si deve permettere che tutta l'aria venga trattata). Questi modelli possono essere montati anche a parete rispettando comunque la regolare distribuzione. Il risultato finale della disinfezione ottenuta sarà comunque legato al valore più o meno alto dell'apporto esterno di germi nell'ambiente. Per il montaggio del modello UV-STICK servirsi delle due staffe in alluminio in dotazione, ancorandole al soffitto con tasselli ad espansione ($\varnothing 8 \div \varnothing 10$ mm.) o con viti autofilettanti (non forniti). Dopo aver eseguito l'operazione di inserimento dei tasselli al soffitto bisogna avvitare (con viti Inox M4x6 in dotazione) l'apparecchio alle due staffe

