

UV-PENTALIGHT



KEY FEATURES - Caratteristiche principali

- UV-C Cart for Direct Irradiation, made in Stainless Steel
 - 5x High-performance wheels
 - 5x Ozone-Free, 253.7 nm., High-Output UV-C Lamps
 - One lamp on each side, for 360° irradiation
 - Motion sensors on each side with automatic safety switch-off, to prevent accidental exposure to people
 - Remote Control to start/stop the UVC treatment
 - Digital display with status indicators of treatment phases
 - 360-degree flashing indicator on treatment stages (red=treatment in progress; purple=safety interruption due to presence of people; green=treatment completed)
 - Up-to Log6 microbial reduction with a 10 minutes treatment
 - Power supply cable length 5m, with SCHUKO plug
-
- Carrello UV-C per irraggiamento diretto, in acciaio inox
 - 5x Ruote ad alta performance
 - 5x Lampade UV-C ad alta potenza, senza ozono, 253,7 nm.
 - Una lampada su ciascun lato, per un'irraggiamento a 360°
 - Sensori di movimento su tutti i lati con spegnimento di sicurezza automatico, per evitare l'esposizione accidentale delle persone
 - Telecomando per avviare/arrestare il trattamento UVC
 - Display digitale con indicazioni di stato sulle fasi del trattamento
 - Indicatore lampeggiante a 360° sulle fasi del trattamento (rosso=trattamento in corso; viola=interruzione di sicurezza per presenza persone; verde=trattamento completato)
 - Riduzione microbica fino a Log6 con un trattamento di 10 minuti
 - Alimentazione via cavo lunghezza 5m, con presa SCHUKO


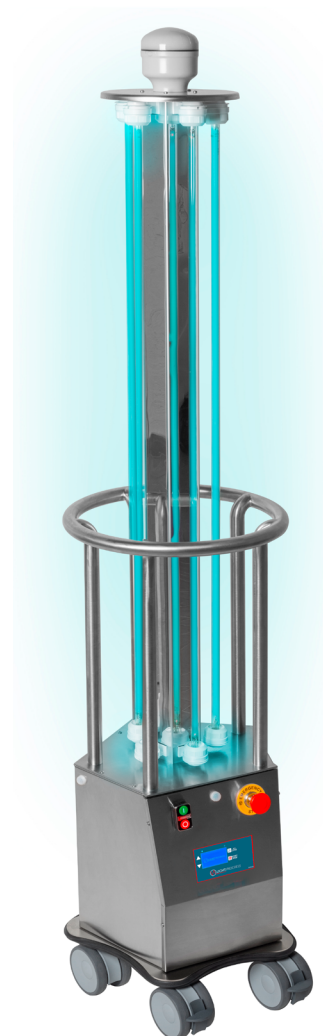


TABLE - Tabella

UV-PENTALIGHT		E5/120H
LAMP LIFETIME (hour)*	DURATA LAMPADA (ore)*	≤ 18.000
CONSUMPTION	CONSUMO TOTALE	600 W
DIMENSIONS LxSxH	DIMENSIONI LxSxH	1810 x 441 x 425 mm (71.25 x 17.36 x 16.73 in)
LAMP SIZES	DATI LAMPADE	1175 mm - G5 High Output (46.25 in - G5 High Output)
WEIGHT	PESO	27.5 Kg (60.62 Lb)
TREATED VOLUME	VOLUME AMBIENTE TRATTATO	da 150 a 400 m ³ 5297.20 to 14125.86 Ft ³
TREATED SURFACE	SUPERFICE COPERTA	da 50 a 100 m ² 1765.73 to 3531.46 Ft ²
PROTECTION RATING	GRADO DI PROTEZIONE	IP 20
REPLACEMENT LAMP	LAMPADA UV DI RICAMBIO	n°5 CHS-120WH

* continuous operation/accensione continuativa

TECHNICAL DRAWINGS - Disegni tecnici

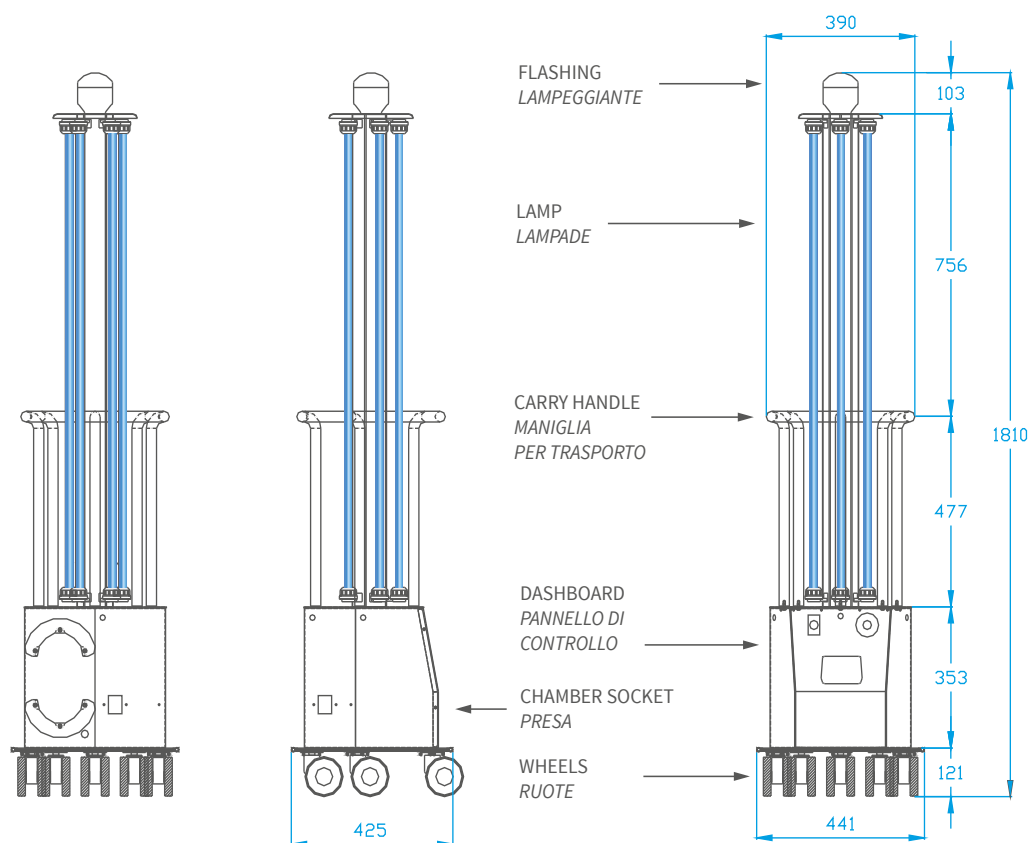

© Light Progress s.r.l. - All rights reserved