

UV-DUCT-FL


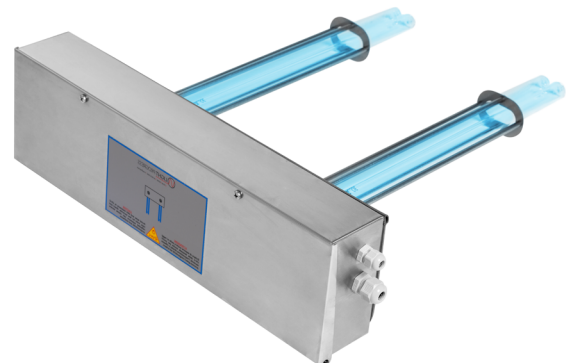


TABLE - Tabelle

UV-DUCT-FL		2/35HP	2/60HP	2/95HP
LAMP LIFETIME UP TO (hours)*	LEBENSDAUER (STUNDEN)*	≤ 18.000	≤ 18.000	≤ 18.000
CONSUMPTION (W)	ENERGIEVERBRAUCH (W)	70	120	190
DIMENSIONS lxsxh (mm)	MASSE BXTXH (MM)	411x128x248,5	411x128x477,5	411x128x573,5
"A" LENGTH (mm)	MASS (A) (MM)	183	382	508
WEIGHT (Kg)	GEWICHT (KG)	2	2	2,5
AIR FLOW (m³/h)	LUFTMENGE (M3/H)	1.000÷2.400	1.300÷3.400	2.200÷5.600
PROTECTION RATING	SCHUTZKLASSE	IP 20		
REPLACEMENT LAMP	ERSATZ STRAHLER	N°2 GHP-35WH	N°2 GHP-60WH	N°2 GHP-95WH

* continuous operation/accensione continuativa

TECHNICAL DRAWINGS - Technische Zeichnung

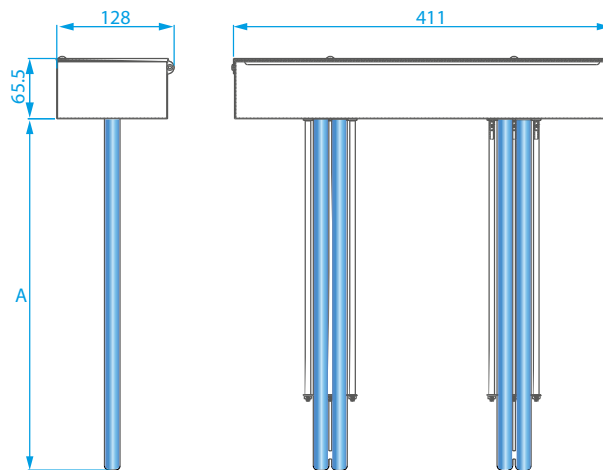

INSTALLATION - Installation

Installation is very easy, you just need to make two holes with a hole saw on the duct you want to treat, and insert the device within the holes. If you need to install more than one device, please try to distribute them along the channel, to create an uniform irradiation and avoid shadows. In this way you can purify the air flow entirely. Our technical department designs custom layouts for clients' specific needs. Installation procedures:

1. place the device/s downstream the Air Conditioning system;
2. Make the two holes on the duct's wall using the drilling template provided;
3. open the case and fix the device on the duct with 4 tapping screws through the holes on the base

Die Installation ist sehr einfach, Sie müssen nur zwei Löcher mit einem Lochbohrer in den zu behandelnden Kanal sägen und das Gerät in die Löcher einführen. Wenn Sie mehr als ein Gerät installieren müssen, versuchen Sie bitte, diese entlang des Kanals zu verteilen, um eine gleichmäßige Bestrahlung zu erreichen und Schatten zu vermeiden. Auf diese Weise können Sie den Luftstrom vollständig reinigen. Unsere technische Abteilung entwirft individuelle Layouts für die spezifischen Bedürfnisse der Kunden. Installationsverfahren:

1. Platzieren Sie das/die Gerät(e) nach der Klimaanlage;
2. die beiden Löcher an der Wand des Kanals mit Hilfe der mitgelieferten Bohrschablone ausführen;
3. Öffnen Sie das Gehäuse und befestigen Sie das Gerät am Kanal mit 4 Blechschrauben durch die Löcher am Boden.

PACKAGING - Verpackung

