

UV-PIPE-NX

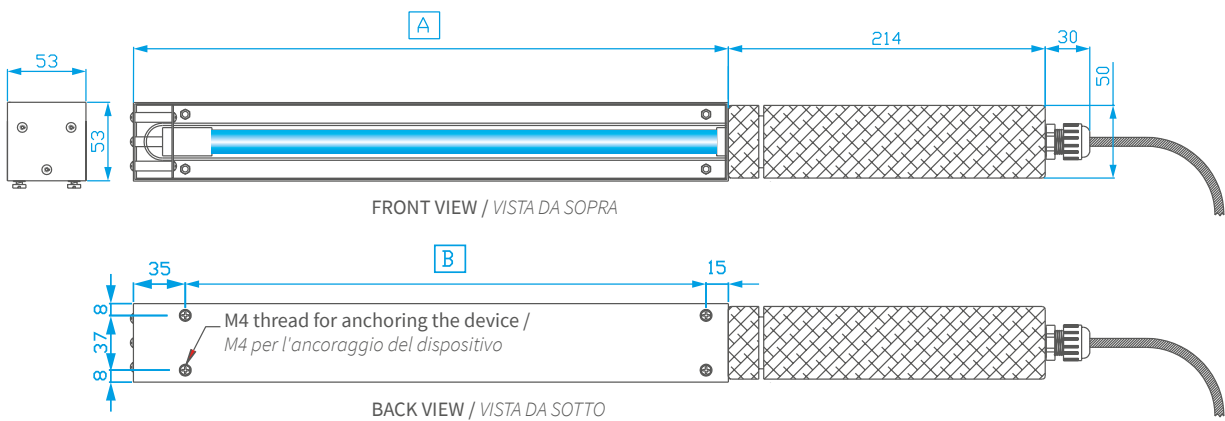


TABLE - Tabella

UV-PIPE-NX		11	16	25
LAMP LIFETIME (hour)*	DURATA LAMPADA (ore)*	≤ 18.000	≤ 18.000	≤ 18.000
TOTAL CONSUMPTION (W)	CONSUMO TOTALE (W)	11	16	21
“A” DIMENSION (mm)	DIMENSIONI “A” (mm)	235	311	540
“B” DIMENSION (mm)	DIMENSIONI “B” (mm)	185	261	490
WEIGHT (Kg)	PESO (Kg)	1.00	1.20	1.70
PROTECTION RATING	GRADO DI PROTEZIONE	IP 65		
REPLACEMENT LAMP	LAMPADA UV DI RICAMBIO	n.1 GH2-11W	n.1 GH3-16W	n.1 GH5-25W

* continuous operation/accensione continuativa

TECHNICAL DRAWINGS - Disegni tecnici



MODEL	A	B	WATT
UV-PIPE-NX-11	235	185	11
UV-PIPE-NX-16	311	261	16
UV-PIPE-NX-25	540	490	21

INSTALLATION - Installazione

UV-PIPE-NX is a portable device to be installed in places where the space is very narrow.

The device can also be used for localized disinfections of surfaces, containers walls, food products, with the necessary precautions for protection against UV rays.

UV PIPE is available in various lengths and wattages to meet different user requirements. Its special construction materials and IP 65 - 10m degree of protection make possible its use even in aggressive and/or wet environments. The power is given by a miniaturized electronics, integrated in the bulb-holding cylinder, making the device very compact. The O-rings ensure the watertight seal even under immersion with a great resistance. These characteristics allow washings of the device, without any problems, within the machines themselves. All UV-PIPE-NX models are exclusively manufactured with materials resistant to UV-C, moisture and cold. To install it you just need to screw it with M4 screws, using the 4 holes on the back of the stainless steel case.

UV-PIPE-NX può essere applicato hand held (portatile) oppure installato in punti dove lo spazio è molto ristretto. L'apparecchio può inoltre essere usato manualmente per la disinfezione localizzata di piani, contenitori, prodotti, pre-vie le dovute precauzioni per la protezione dai raggi U.V.

UV PIPE è disponibile in varie lunghezze e potenze per venire incontro alle diverse esigenze di utilizzo. Gli speciali materiali costruttivi e il grado di protezione IP 65 - 10mt. ne rendono possibile l'utilizzo anche in ambienti particolarmente aggressivi. Gli O-ring, garantiscono la tenuta anche all'immersione sott'acqua ed hanno una grande resistenza. Queste caratteristiche permettono il lavaggio senza problemi anche all'interno dei macchinari stessi. Per l'installazione basta utilizzare 4 viti M4 da inserire nei 4 appositi fori nel case di acciaio.

