

UV-PIPE-NX

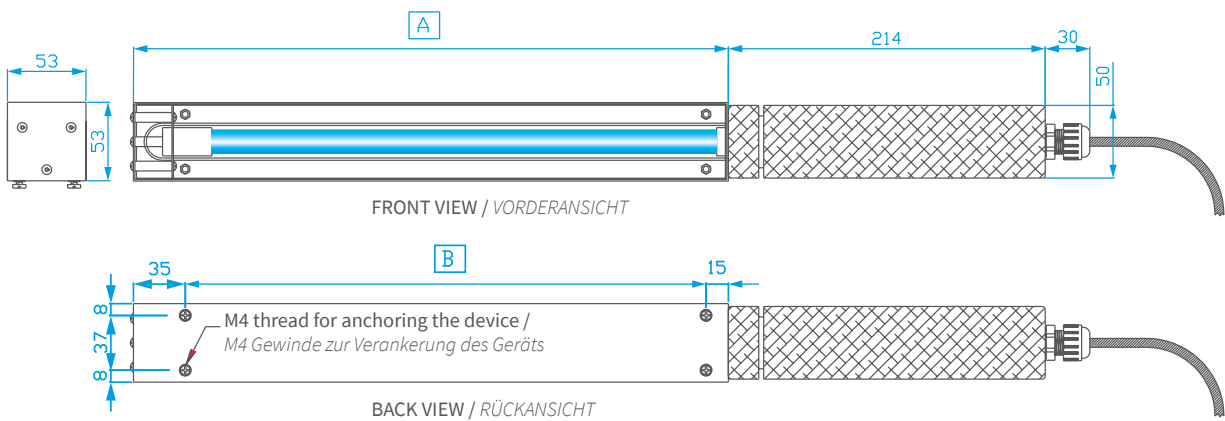


TABLE - Tabelle

UV-PIPE-NX		11	16	25
LAMP LIFETIME (hour)*	DURCHSCHNITTliche LEBENSdAUER DER LAMPE (Stunden)*	≤ 18.000	≤ 18.000	≤ 18.000
TOTAL CONSUMPTION (W)	GESAMTVERBRAUCH (W)	11	16	25
“A” DIMENSION (mm)	„A“ ABMESSUNG (mm)	235	311	540
“B” DIMENSION (mm)	„B“ ABMESSUNG (mm)	185	261	490
WEIGHT (Kg)	GEWICHT (kg)	1.00	1.20	1.70
PROTECTION RATING	SCHUTZKLASSE	IP 65		
REPLACEMENT LAMP	ERSATZ STRAhLER	n.1 GH2-11W	n.1 GH3-16W	n.1 GH5-25W

* continuous operation/ununterbrochener Strahlerbetrieb

TECHNICAL DRAWINGS - Technische Zeichnungen



MODELLE	A	B	WATT
UV-PIPE-NX-11	235	185	11
UV-PIPE-NX-16	311	261	16
UV-PIPE-NX-25	540	490	21

INSTALLATION - Installation

UV-PIPE-NX is a portable device to be installed in places where the space is very narrow.

The device can also be used for localized disinfections of surfaces, containers walls, food products, with the necessary precautions for protection against UV rays.

UV PIPE is available in various lengths and wattages to meet different user requirements. Its special construction materials and IP 65 - 10m degree of protection make possible its use even in aggressive and/or wet environments. The power is given by a miniaturized electronics, integrated in the bulb-holding cylinder, making the device very compact. The O-rings ensure the watertight seal even under immersion with a great resistance. These characteristics allow washings of the device, without any problems, within the machines themselves. All UV-PIPE-NX models are exclusively manufactured with materials resistant to UV-C, moisture and cold. To install it you just need to screw it with M4 screws, using the 4 holes on the back of the stainless steel case.

UV-PIPE-NX ist ein tragbares Gerät, das an Orten installiert werden kann, wo der Raum sehr eng ist. Das Gerät kann auch zur lokalen Desinfektion von Oberflächen, Behälterwänden, Lebensmittelprodukten mit den erforderlichen Vorkehrungen zum Schutz vor UV-Strahlen verwendet werden.

UV-PIPE ist in verschiedenen Längen und Wattagen erhältlich, um den unterschiedlichen Benutzeranforderungen gerecht zu werden. Ihre speziellen Konstruktionsmaterialien und der Schutzgrad IP 65 - 10m ermöglichen den Einsatz auch in aggressiven und/oder nassen Umgebungen. Die Leistung wird durch eine miniaturisierte Elektronik erbracht, die in den Lampenträgerzylinder integriert ist, wodurch das Gerät sehr kompakt ist. Die O-Ringe gewährleisten den wasserdichten Abschluss auch beim Eintauchen mit einer großen Widerstandsfähigkeit. Diese Eigenschaften ermöglichen ein problemloses Waschen der Vorrichtung in den Maschinen selbst. Alle UV-PIPE-NX-Modelle werden ausschließlich aus UV-C-, feuchtigkeits- und kältebeständigen Materialien hergestellt. Zur Installation genügt es, sie mit M4-Schrauben zu verschrauben, indem man die 4 Löcher auf der Rückseite des Edelstahlgehäuses benutzt.

