




CUCINE SICURE E RISTORANTI CONFORTEVOLI

Quando lo spazio è ridotto ma è necessaria la massima potenza, UV-SMELL-A consente di **triplicare l'emissione UV-C utilizzando una sola lampada**.

Con le sue 16.000 ore di vita della lampada, garantisce anche un conseguente **risparmio economico**.

Inoltre, l'ozono emesso, che persiste nell'aria per alcuni secondi prima di trasformarsi in semplice ossigeno, **massimizza le prestazioni UV-C**.

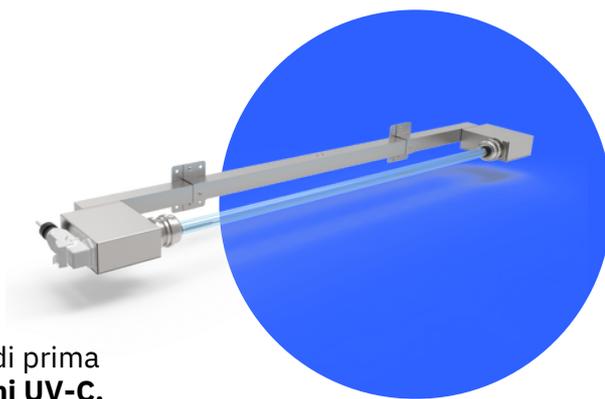

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Integrabile ovunque;** moduli con lampada singola, formato compatto, fino a 1400 m³/h a 2,5 m/s.
- **Maggiori prestazioni;** con una speciale lampada Amalgama + Ozono che ottimizza l'efficienza germicida UV, triplicando l'emissione UV-C rispetto a una lampada a bassa pressione delle stesse dimensioni, e perfetta in applicazioni con tempi di esposizione brevi.
- **Protezione IP68.**
- **Costruita per durare nel tempo;** acciaio inox AISI 304 di alta qualità, resistenza alle alte temperature (fino a 50 °C), ed a grassi e oli.
- **Efficacia ottimizzata;** tramite filtro TiOx[®] integrabile separatamente.
- **Controllo del sistema;** con segnali di allarme in caso di problemi.



SANITARIO
(Pubblico e Privato)



HVAC - IMPIANTISTICA
ARIA CONDIZIONATA



INDUSTRIA PRODUZIONE
ALIMENTARE E FARMACEUTICA



HO.RE.CA.



SPAZI CONDIVISI
(scuole, uffici, negozi)



GRANDI AMBIENTI



PALESTRE - PISCINE -
CENTRI BENESSERE



TRASPORTI

TABELLA TECNICA

	UV-SMELL-A
	UVSMMLLA1720z
VITA LAMPADA (ORE)*	≤ 16.000
LAMPADA DI RICAMBIO	GHVA-172-0z
POTENZA (W)	1X172=172
EMISSIONE UV-C (W)	51
DIMENSIONI DEL MODULO	1020X151X47 mm (40 x 6 x 2 in)
PESO	3 Kg 7 Lb
FLUSSO D'ARIA MASSIMO DA TRADARE	1400 m³/h at 2,5 m/s 13,73 ft³/s at 8 ft al secondo
GRADO DI PROTEZIONE	IP 68
ALIMENTAZIONE	2 opzioni disponibili, tra cui Box Alimentatore (opzionale) per la gestione di più lampade, con alimentazione, contaore, sinottico a LED, sicurezza accesso e controllo guasti delle lampade UV.
CONNESSIONE ELETTRICA	Cavo elettrico di alimentazione in Neoprene (5x1 mm²), lunghezza 3 m con sistema di presa/spina da pannello (ILME).

*funzionamento continuo

INSTALLAZIONE E INTEGRAZIONE SEMPLIFICATE



- Forniamo il punto di integrazione ottimale per ogni prodotto senza richiedere modifiche al vostro sistema.
- Il montaggio e l'alimentazione del dispositivo possono essere eseguiti in modo semplice.
- La manutenzione periodica richiede pochissimi minuti e consiste nella sostituzione delle lampade quando è necessario.


DISEGNI TECNICI

File DWG e STEP disponibili per ogni prodotto Light Progress, per una integrazione chiara e dettagliata.

VISUALIZZA o SCARICA ora



EFFICACIA TESTATA DELL'UV-C PER LA RIDUZIONE DEL GRASSO

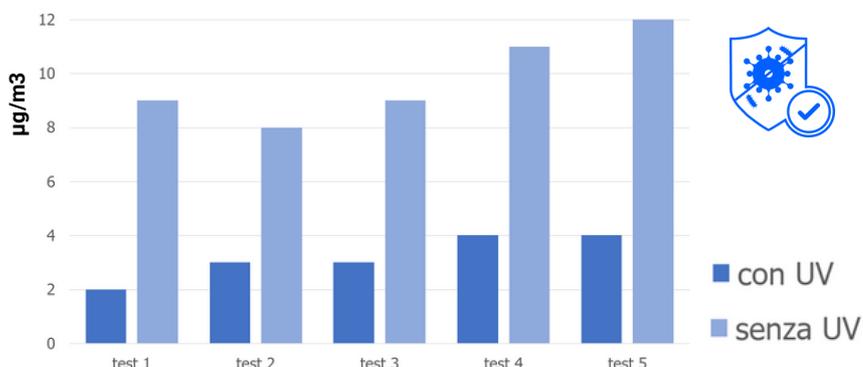

I nostri clienti possono contare su una consolidata storia di test effettuati da terze parti e sulla comprovata efficacia dei nostri dispositivi.

Siamo in grado di offrire altissimi livelli di disinfezione contro virus, batteri, muffe e lieviti. Al contempo possiamo aiutarvi a soddisfare eventuali requisiti normativi.

 **Light Progress Group SRL**
Anghiari (AR) ITALIA
P: (+39) 0575 749255
E: info@lightprogress.it
W: www.lightprogress.it

 **Light Progress GmbH**
Aschaffenburg DEUTSCHLAND
P: (+49) 6021-8663700
E: info@lightprogress.it
W: www.lightprogress.de

 **Light Progress LLC**
Austin, TX USA
P: (+1) 833-882-4255
E: americas@lightprogress.it
W: www.lightprogress.us

DISTRIBUITO UFFICIALMENTE DA: