

UV-SMELL-SQ


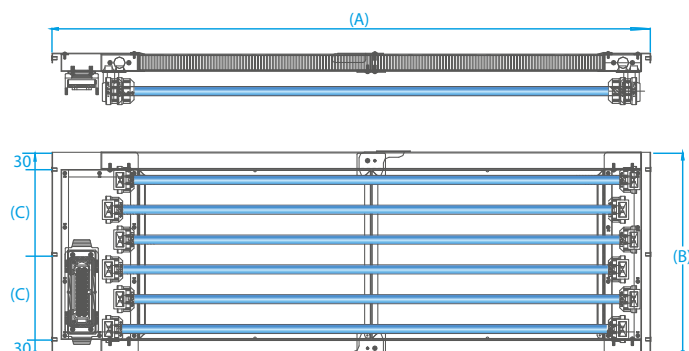


TABLE - Tabella

UV-SMELL-SQ		4/40H (TX)	4/90H (TX)	4/120H (TX)	6/40H (TX)	6/90H (TX)	6/120H (TX)
LIFETIME LAMP UP TO (hour)*	DURATA LAMPADA FINO A (ore) *	≤ 18.000	≤ 18.000	≤ 18.000	≤ 18.000	≤ 18.000	≤ 18.000
PROTECTION RATING	GRADO DI PROTEZIONE	IP 55					
UV-SMELL-SQ (+Oz)		4/40H-Oz (TX)	4/90H-Oz (TX)	4/120H-Oz (TX)	6/40H-Oz (TX)	6/90H-Oz (TX)	6/120H-Oz (TX)
LIFETIME LAMP UP TO (hour)*	DURATA LAMPADA FINO A (ore)*	≤ 12.000	≤ 12.000	≤ 12.000	≤ 12.000	≤ 12.000	≤ 12.000
CONSUMPTION (W)	CONSUMO TOTALE (W)	40x4 = 160	90x4 = 360	120x4 = 480	40x6 = 240	90x6 = 540	120x6 = 720
UV-C EMISSION (W)	EMISSIONE UV-C (W)	14x4 = 56	29x4 = 116	41x4 = 164	14x6 = 84	29x6 = 174	41x6 = 246
MODULE DIMENSIONS (mm)	DIMENSIONI MODULO (mm)	140xAxB	140xAxB	140xAxB	140xAxB	140xAxB	140xAxB
DIMENSIONS (A)(mm)	DIMENSIONI (A)(mm)	594	1052	1332	594	1052	1332
DIMENSIONS (B)(mm)	DIMENSIONI (B)(mm)	253	253	253	358	358	358
DIMENSIONS (C)(mm)	DIMENSIONI (C)(mm)	96,5	96,5	96,5	149	149	149
SUPPLY BOX DIMENSIONS (mm)	DIMENSIONI ALIMENTAZIONE(mm)	314x410x128	314x410x128	314x410x128	314x410x128	314x410x128	314x410x128
WEIGHT(Kg)	PESO (Kg.)	5,50	6,00	6,50	6,50	7,00	7,50
MAX AIR FLOW TO BE TREATED (m³/h)	Volume di aria esausta trattabile (m³/h)	1.000 m³/h	2.400 m³/h	3.200 m³/h	1.600 m³/h	3.600 m³/h	4.800 m³/h
PROTECTION RATING	GRADO DI PROTEZIONE	IP 55					

* continuous operation/accensione continuativa

TECHNICAL DRAWINGS - Disegni tecnici

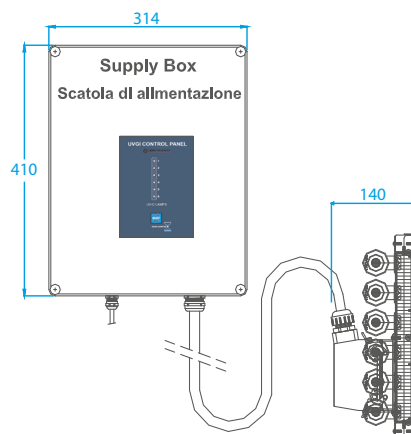

INSTALLATION - Installazione

UV-SMELL-SQ is generally placed inside the hood, over the stove and downstream common filters and upstream Carbon filters, but it could be mounted also along air suction ducts. In every case total air flow should pass through UV-SMELL-SQ lamps to reach good results.

In this way you can purify the air flow entirely. UV-SMELL-SQ systems allows you to decide at any time, even after installation, which solution is better for your needs, with or without ozone, considering final results of air quality. This is the only device of its kind that can be equipped with either UV-C or UV-C + ozone lamps. Our technical department designs custom installation layouts for clients' specific needs.

UV-SMELL viene normalmente installato all'interno della cappa sopra i fornelli e dopo il filtro a labirinto antiolio ma può essere installato anche lungo il condotto di ventilazione, nella centrale di trattamento, a valle di tutti i filtri, ma a monte dei filtri a carbonio attivi.

Il flusso d'aria aspirato deve passare interamente attraverso la "griglia" di lampade formata dall'apparecchio evitando la creazione di zone d'ombra, così facendo tutta l'aria viene purificata. UV-SMELL-SQ permette al beneficiario dell'impianto di decidere in qualsiasi momento, anche a installazione ultimata, quale soluzione adottare in base al risultato finale semplicemente sostituendo il tipo di lampada, scegliendo il trattamento con o senza ozono.

I nostri tecnici formuleranno uno specifico layout di installazione in base alle diverse esigenze dei clienti.

