




POTENZIA LA DISINFEZIONE, OVUNQUE.

UV-STICK-AX supporta la disinfezione profonda delle superfici **in qualsiasi tipo di ambiente**.

In **pochi minuti di funzionamento**, le lampade UV-STICK-AX possono ottenere **alti livelli di disinfezione**, altrimenti raggiungibili solo con l'uso di sostanze chimiche pericolose, dannose e costose.

UV-STICK-AX deve essere utilizzato **in assenza di persone** e può essere facilmente integrato.

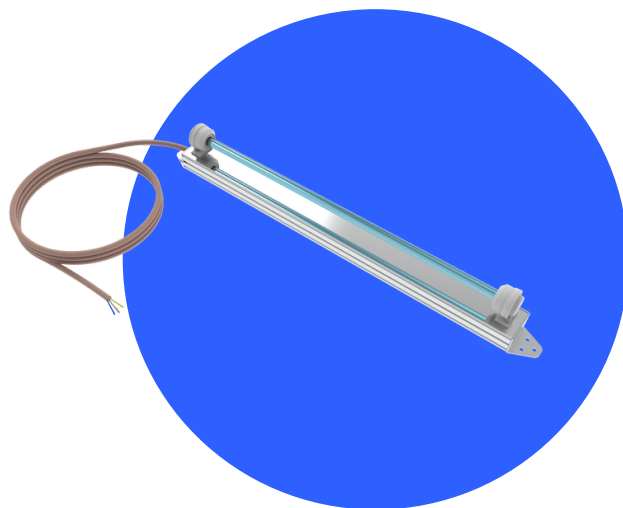

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Pronti all'uso**; questi moduli a singola lampada possono adattarsi facilmente a molti ambienti diversi e includono alimentatori integrati.
- **Maggiori prestazioni**; lampada UV-C ad alto rendimento (253,7 nm), **ozone-free** e **riflettente interno piano in alluminio specchiato** per una migliore distribuzione sulle superfici.
- **Costruito per Durare**; alta qualità dei materiali testati per resistere ai raggi UV.
- **Protetto; IP55**, con **pellicola protettiva UVLON™ "shatterproof"** sempre **inclusa** per evitare la caduta del vetro in caso di rottura accidentale della lampada UV-C.
- **Combina più dispositivi**, e organizzali per creare la tua soluzione di disinfezione.
- Quadro di controllo opzionale per la **gestione avanzata di più dispositivi**, con diagnostica e segnali di allarme.



SETTORE
SANITARIO



ARIA
CONDIZIONATA



INDUSTRIE DI
TRASFORMAZIONE



HO.RE.CA.



SPAZI
CONDIVISI



GRANDI
AMBIENTI



SPORT E
BENESSERE



TRANSPORTI

TABELLA TECNICA	UV-STICK-40H-AX	UV-STICK-60H-AX	UV-STICK-90H-AX	UV-STICK-120H-AX
LAMPADA DI RICAMBIO	n°1 CHS-40WHF-P	n°1 CHS-60WH-P	n°1 CHS-90WHF-P	CHS-120WH-P
POTENZA (W)	40	60	90	120
DIMENSIONI (LxHxP)	mm 576 x 58 x 92 (in 22 5/8 x 2 1/4 x 3 5/8)	mm 739 x 58 x 92 (in 29 1/8 x 2 1/4 x 3 5/8)	mm 1033 x 58 x 92 (in 40 5/8 x 2 1/4 x 3 5/8)	mm 1313 x 58 x 92 (in 51 5/8 x 2 1/4 x 3 5/8)
PESO	kg 1 (lb 2.2)	kg 1,1 (lb 2.42)	kg 1,2 (lb 2.64)	kg 1,4 (lb 3.08)
VOLUME TRATTATO	m³ 20 ÷ 40 (ft³ 706.29 ÷ 1412.59)	m³ 30 ÷ 50 (ft³ 1059.44 ÷ 1765.73)	m³ 40 ÷ 65 (ft³ 1412.59 ÷ 2295.45)	m³ 50 ÷ 80 (ft³ 1765.73 ÷ 2825.17)
SUPERFICIE TRATTATA	m² 7 ÷ 13 (ft² 75.34 ÷ 139.93)	m² 10 ÷ 17 (ft² 107.64 ÷ 182.99)	m² 14 ÷ 25 (ft² 150.69 ÷ 269.10)	m² 17 ÷ 27 (ft² 182.99 ÷ 290.63)
PER TUTTI I MODELLI				
VITA LAMPADA (ORE)*	≤ 18.000			
GRADO DI PROTEZIONE	IP 55			
TEMPERATURA OP. **	MIN. -15°C ÷ MAX. +40°C (MIN. 5.0°F ÷ MAX. +104.0°F)			
UMIDITÀ RELATIVA OP. **	Da 20 a max 90%			
V AC FREQUENZA	110-277V 50/60 Hz			
ALIMENTAZIONE	Alimentazione integrata sempre inclusa. Quadro di controllo opzionale per la gestione integrata di più dispositivi.			
COLLEGAMENTO ELETTRICO	Apparecchi con cavo elettrico di alimentazione 3x1 mm² di 2,5 m.			

* La vita utile può ridursi significativamente per fattori ambientali o tecnici

** Al di fuori di questi range le prestazioni potrebbero non essere ottimali

INSTALLAZIONE E INTEGRAZIONE SEMPLIFICATE




- Forniamo il punto di integrazione ottimale per ogni prodotto senza richiedere modifiche al vostro sistema.
- Il montaggio e l'alimentazione del dispositivo possono essere eseguiti in modo semplice.
- La manutenzione periodica richiede pochissimi minuti e consiste nella sostituzione delle lampade quando è necessario.

INGEGNERIA SOFTWARE PER LA DISINFEZIONE

Grazie al nostro approfondito know-how in materia e al nostro software proprietario per il calcolo della dose UV, possiamo simulare le prestazioni del dispositivo e validarne l'efficacia in ogni applicazione

Software di calcolo




DISEGNI TECNICI

File DWG e STEP disponibili per ogni prodotto Light Progress, per una integrazione chiara e dettagliata.

VISUALIZZA O SCARICA ORA



TEST MICROBICI ED EFFICACIA

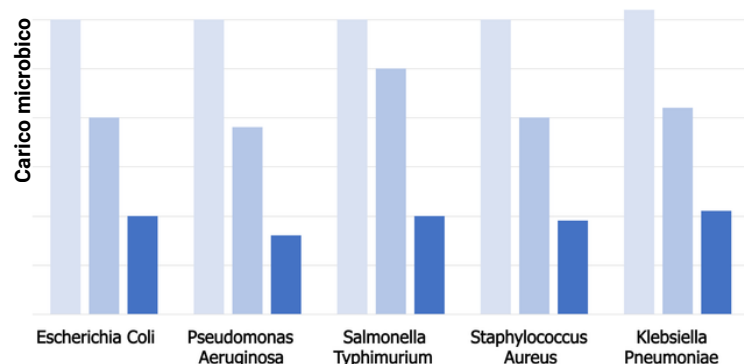

Riduzione microbica fino a 6 log, con un trattamento di 10 minuti, a 3,5 metri dalla superficie target

I nostri clienti possono contare su una consolidata storia di test effettuati da terze parti e sulla comprovata efficacia dei nostri dispositivi.

Siamo in grado di offrire altissimi livelli di disinfezione contro virus, batteri, muffe e lieviti. Al contempo possiamo aiutarvi a soddisfare eventuali requisiti normativi.

Light Progress Group SRL
Anghiari (AR)
ITALIA
P: (+39) 0575 749255
E: info@lightprogress.it
W: www.lightprogress.it

Light Progress GmbH
Aschaffenburg (BY)
DEUTSCHLAND
P: +49 176 761 42327
E: gmbh@lightprogress.de
W: www.lightprogress.de

Light Progress LLC
Dallas, (TX)
USA
P: (+1) 833-882-4255
E: americas@lightprogress.it
W: www.lightprogress.us

DISTRIBUITO UFFICIALMENTE DA:

OPZIONI DI ALIMENTAZIONE PER SISTEMI PROFESSIONALI

Monitoraggio lampade, connettività e flessibilità per applicazioni personalizzate.

QUADRO DI CONTROLLO OPZIONALE "MASTER 16A" SISTEMA DI MONITORAGGIO MULTI-LAMPADA

La Control Board MASTER 16-A è **un'unità di controllo semplice e accessibile per la gestione di più dispositivi UV-C** all'interno di un unico sistema.

- **Soluzione multi-dispositivo:** monitoraggio fino a 16 A.
- **Allarme lampada guasta:** indicatore LED
- **Allarme lampada esaurita:** indicatore LED, con contaore e display digitale.
- **Protezione IP20:** protetto contro corpi solidi superiori a 12 mm
- **Accensione manuale/programmata:** ON/OFF manuale o automatico dei dispositivi collegati.



QUADRO DI CONTROLLO OPZIONALE «MASTER-ST-n-A» SISTEMA COMPLETO DI GESTIONE MULTI-LAMPADA

La Control Board "Master" è **un'unità avanzata di controllo e monitoraggio progettata per sistemi UV-C multi-lampada**, dotata di display digitale, contaore con allarme fine vita lampada e schema sinottico.

- **Soluzione multi-dispositivo:** monitoraggio fino a 35 sistemi UVC
- **Allarme lampada guasta:** indicatore LED e uscita a contatto pulito per il collegamento a quadri di controllo e sistemi BMS esistenti
- **Interruttore di sicurezza:** ingresso a bassa tensione da quadri di controllo e BMS esistenti, per lo spegnimento delle lampade UV quando necessario
- **Grado di protezione IP66/67:** protezione totale contro la polvere e getti d'acqua potenti
- **Allarme lampada esaurita:** indicatore LED, contaore e display digitale, uscita a contatto pulito per il collegamento a quadri di controllo e sistemi BMS esistenti
- **Schema sinottico:** per monitorare lo stato di ciascuna lampada UV-C collegata
- **Accensione manuale/programmata:** ON/OFF manuale o automatico dei dispositivi collegati.



QUADRI DI CONTROLLO OPZIONALI				
	CONTROL BOARD «MASTER-16-A»		CONTROL BOARD «MASTER-ST-n-A»	
CARATTERISTICHE PRINCIPALI				
MODELLO	MASTER-16-A		MASTER-ST-10-A	MASTER-ST-35-A
SISTEMA UVC COMPATIBILE (W)	da 40 a 120		da 40 a 120	da 40 a 120
CONTROLLO MULTIPLO DI SISTEMI UVC	fino a 16 A	fino a 16 A	fino a 10 device	fino a 35 device
ACCENSIONE / SPEGNIMENTO PROGRAMMABILE	✓ Programmazione giornaliera ON/OFF		✓ Programmazione giornaliera ON/OFF	
ALLARME LAMPADA GUASTA	✓ Indicatore LED		✓ Indicatore LED ✓ Contatto pulito * (fino a 230V, 1A)	
ALLARME LAMPADA ESAURITA	✓ Indicatore LED		✓ Indicatore LED ✓ Contatto pulito * (fino a 230V, 1A)	
CONTAORE VITA LAMPADA	✓ Display digitale		✓ Display digitale	
SAFETY INPUT contatto da BMS o Sistema di Sicurezza	✓ Ingresso a bassa tensione		✓ Ingresso a bassa tensione	
SCHEMA SINOTTICO	-		✓ Indicatore LED	
CAVO ALIMENTAZIONE alla corrente principale	Cavo tripolare 2P+E (non incluso)		Cavo tripolare 2P+E (non incluso)	
CONNETTORE lato lampada	-		-	
INSTALLAZIONE opzioni di montaggio	Viti (non incluse)		Viti (non incluse)	
CARATTERISTICHE TECNICHE				
MODELLO	MASTER-16-A		MASTER-ST-10-A	MASTER-ST-35-A
NUMERO DI ALIMENTATORI INTEGRATI	-		-	
DIMENSIONI (mm) (W x H x D)	410x300x180		410x300x180	610x400x230
DIMENSIONI (in) (W x H x D)	16 1/8' x 11 3/4" x 7 1/8"		16 1/8' x 11 3/4" x 7 1/8"	24' x 15 3/4" x 9"
MATERIALE	ABS		ABS con sportello trasparente	
TEMPERATURA OPERATIVA **	min. -15°C ÷ max. +40°C (min. 5.0°F ÷ max. +104.0°F)		min. -15°C ÷ max. +40°C (min. 5.0°F ÷ max. +104.0°F)	
PROTEZIONE	IP20		IP66/67	
V AC FREQUENZA	230V 50/60 Hz 110V 50/60 Hz ***		230V 50/60 Hz 110V 50/60 Hz ***	

* Uscita a contatto pulito da alimentare esternamente, per attivare un relè o qualsiasi altro dispositivo diagnostico (BMS, MMS, SCADA, DCS, PLC)

** Al di fuori di questi range le prestazioni potrebbero non essere ottimali

*** Sono disponibili versioni 230V e 110V. Per la versione 110V, aggiungere il suffisso “-US” al codice modello al momento dell’ordine. Per la versione 230V non è richiesto alcun suffisso.