

UV-STYLO-A-NX

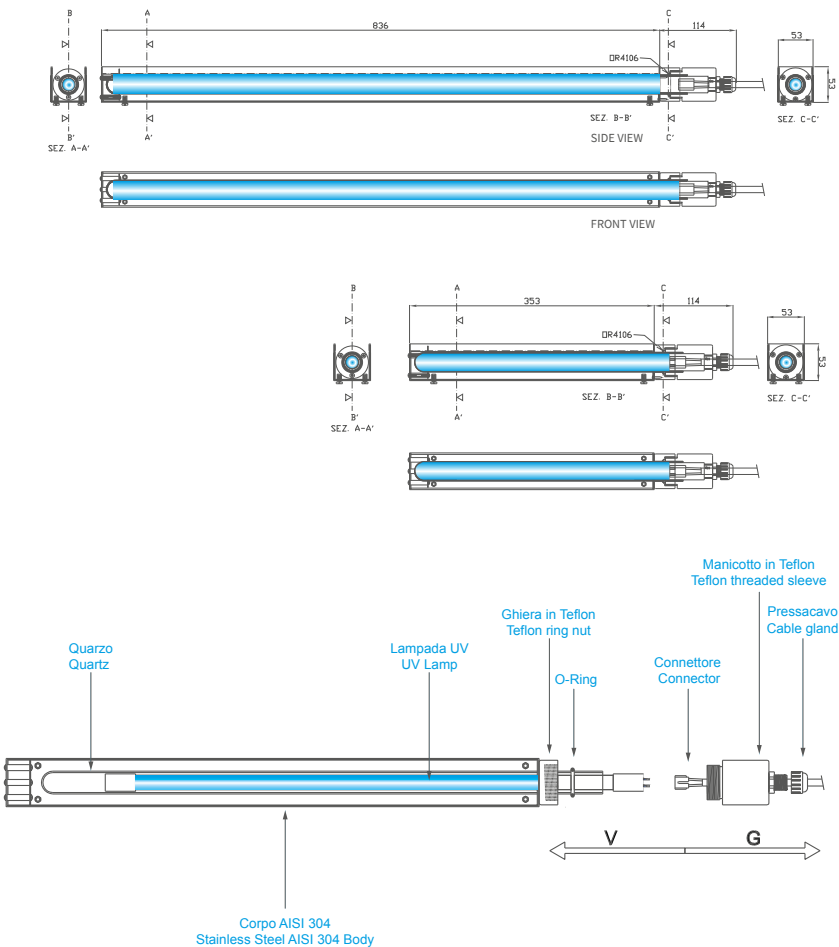


TABLE - Tabella

UV-STYLO		A-NX-65	A-NX-130
LAMP LIFETIME (hours)*	DURATA LAMPADA (ore)*	≤ 16.000	≤ 16.000
CONSUMPTION (W)	CONSUMO (W)	65	130
DIMENSIONS (mm)	DIMENSIONI (mm)	53x53x467	53x53x950
Weight (kg)	Peso (kg)	0,9	1,30
PROTECTION RATING	GRADO DI PROTEZIONE	IP 68	
REPLACEMENT LAMP	LAMPADA UV DI RICAMBIO	GHA3-65W	GHA8-130W

* continuous operation/accensione continuativa

TECHNICAL DRAWINGS - Disegni tecnici



INSTALLATION - Installazione

UV-STYLO-A-NX is a portable device to be installed in places where the space is very narrow. The device can also be used for localized disinfections of surfaces, containers walls, food products, with the necessary precautions for protection against UV rays. UV-STYLO-A-NX is available in 2 lengths and wattages to meet different user requirements. Its special construction materials and IP 68 degree of protection make possible its use even in aggressive and/or wet environments. The O-rings ensure the watertight seal even under immersion with a great resistance. These characteristics allow washings of the device, without any problems, within the machines themselves. All UV-STYLO-A-NX models are exclusively manufactured with materials resistant to UV-C, moisture and cold. To install it you just need to screw it with M4 screws, using the 4 holes on the back of the stainless steel case.

UV-STYLO-A-NX può essere applicato hand held (portatile) oppure installato in punti dove lo spazio è molto ristretto. L'apparecchio può inoltre essere usato manualmente per la disinfezione localizzata di piani, contenitori, prodotti, previa le dovute precauzioni per la protezione dai raggi UV. UV-STYLO-A-NX è disponibile in 2 lunghezze e potenze per venire incontro alle diverse esigenze di utilizzo. Gli speciali materiali costruttivi e il grado di protezione IP 68 . ne rendono possibile l'utilizzo anche in ambienti particolarmente aggressivi. Gli O-ring, garantiscono la tenuta anche all'immersione sott'acqua ed hanno una grande resistenza. Queste caratteristiche permettono il lavaggio senza problemi anche all'interno dei macchinari stessi. Per l'installazione basta utilizzare 4 viti M4 da inserire nei 4 appositi fori nel case di acciaio.

UV-STYLO-A-NX series could be powered by 3 different solutions:

1. Integrated Solution UV-STYLO-A-NX nn-...EB : ballast "open frame"
2. Solution with supply box SB-A .../172: power supply + alarm signal + hourcounter (drives 1 or 2 UV-STYLO)
3. Solution with control board MASTER-STY-A-S : Drives 2 or more UV-STYLO see dedicated manual.

La serie UV-STYLO-A-NX è alimentabile con tre soluzioni differenti:

1. Soluzione integrata UV-STYLO-A-NX nn-...EB : ballast "open frame"
2. Soluzione con box di alimentazione SB-A .../172: power supply + segnale di allarme + contaore (alimenta 1 o 2 UV-STYLO)
3. Soluzione con quadro MASTER-STY-A-S... : alimenta 2 o più UV-STYLO vedere manuale allegato.

