

UV-STYLO-NX

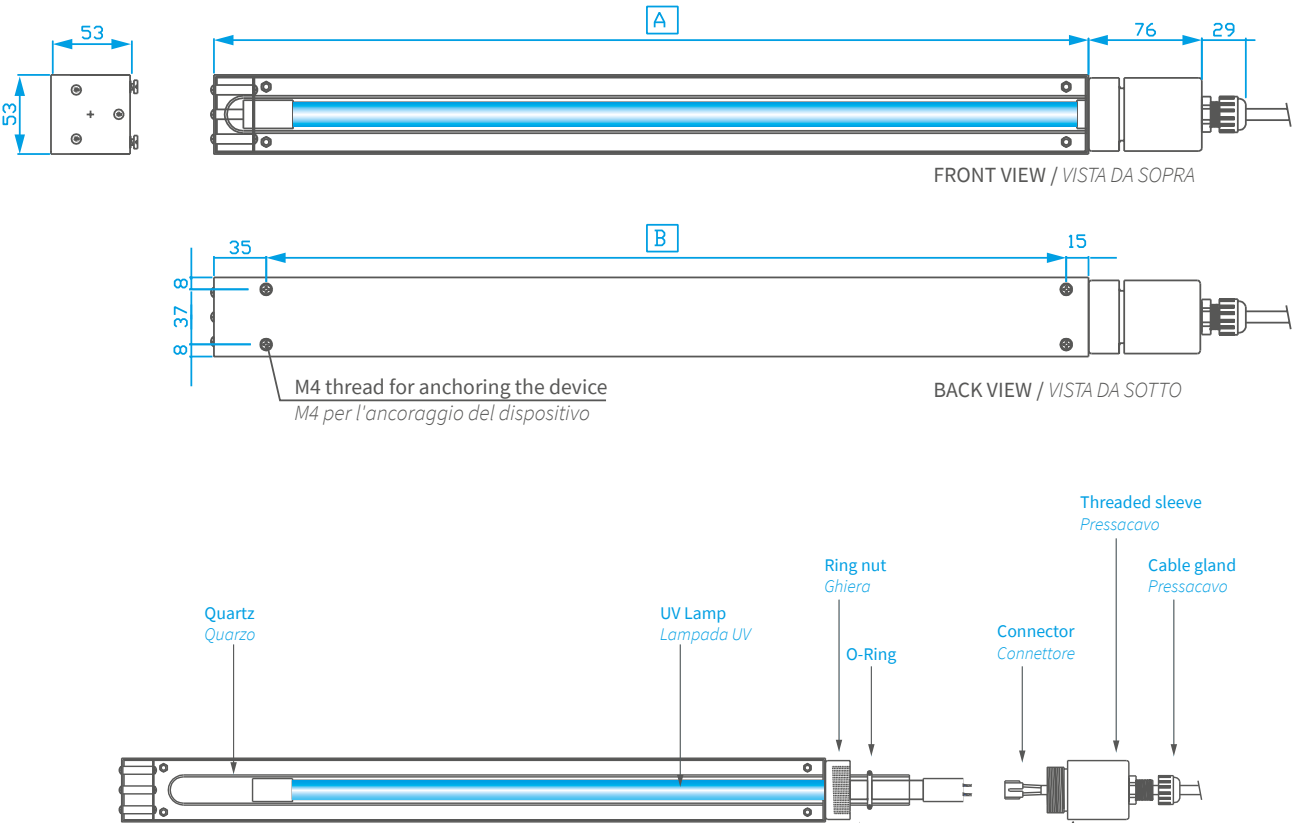


TABLE - Tabella

UV-STYLO-NX		11	16	40H	60H	90H	120H	150H
LAMP LIFETIME (hours)*	DURATA LAMPADA (ore)*	≤ 18.000	≤ 18.000	≤ 18.000	≤ 18.000	≤ 18.000	≤ 18.000	≤ 18.000
CONSUMPTION (W)	CONSUMO (W)	11	16	40	60	90	120	155
“A” DIMENSIONS (mm)	DIMENSIONI “A” (mm)	235	311	444	587	898	1178	1548
“B” DIMENSIONS (mm)	DIMENSIONI “B” (mm)	185	261	394	537	848	1128	1498
WEIGHT (kg)	PESO (kg)	0.35	0.50	0.70	0.80	1.10	1.40	1.90
PROTECTION RATING	GRADO DI PROTEZIONE	IP 67						
REPLACEMENT LAMP	LAMPADA UV DI RICAMBIO	GH2-11W	GH3-16W	GH4-40WH	GH6-60WH	GH9-90WH	GH 11-120W	GH15-155WH

* continuous operation/accensione continuativa

TECHNICAL DRAWINGS - Disegni tecnici



INSTALLATION - Installazione

UV-STYLO-NX is a portable device to be installed in places where the space is very narrow.

The device can also be used for localized disinfections of surfaces, containers walls, food products, with the necessary precautions for protection against UV rays.

UV-STYLO-NX is available in various lengths and wattages to meet different user requirements. Its special construction materials and IP 67 degree of protection, make possible its use even in aggressive and/or wet environments. The O-rings ensure the watertight seal even under immersion with a great resistance. These characteristics allow washings of the device, without any problems, within the machines themselves. All UV-STYLO-NX models are exclusively manufactured with materials resistant to UV-C, moisture and cold. To install it you just need to screw it with M4 screws, using the 4 holes on the back of the stainless steel case.

UV-STYLO-NX può essere applicato hand held (portatile) oppure installato in punti dove lo spazio è molto ristretto.

L'apparecchio può inoltre essere usato manualmente per la disinfezione localizzata di piani, contenitori, prodotti, pre-vie le dovute precauzioni per la protezione dai raggi UV.

UV-STYLO-NX è disponibile in varie lunghezze e potenze per venire incontro alle diverse esigenze di utilizzo. Gli speciali materiali costruttivi e il grado di protezione IP 67 ne rendono possibile l'utilizzo anche in ambienti particolarmente aggressivi. Gli O-ring, garantiscono la tenuta anche all'immersione sott'acqua ed hanno una grande resistenza. Queste caratteristiche permettono il lavaggio senza problemi anche all'interno dei macchinari stessi. Per l'installazione basta utilizzare 4 viti M4 da inserire nei 4 appositi fori nel case di acciaio.

UV-STYLO-NX series could be powered by 3 differents solutions:

1. Integrated Solution UV-STYLO-NX nn-...EB : ballast "open frame"
2. Integrated Solution UV-STYLO-NX nn-...Ba : power supply + alarm signal + hourcounter (drives 1 or 2 UV-STYLO)
3. Solution with control board MASTER-STY: Drives 2 or more UV-STYLO see dedicated manual.

La serie UV-STYLO-NX è alimentabile con tre soluzioni differenti:

1. Soluzione integrata UV-STYLO-NX nn-...EB : ballast "open frame"
2. Soluzione integrata UV-STYLO-NX nn-...Ba : power supply + segnale di allarme + contaore (alimenta 1 o 2 UV-STYLO)
3. Soluzione con quadro MASTER-STY... : alimenta 2 o più UV-STYLO vedere manuale allegato.

