

UV-STYLO-NX

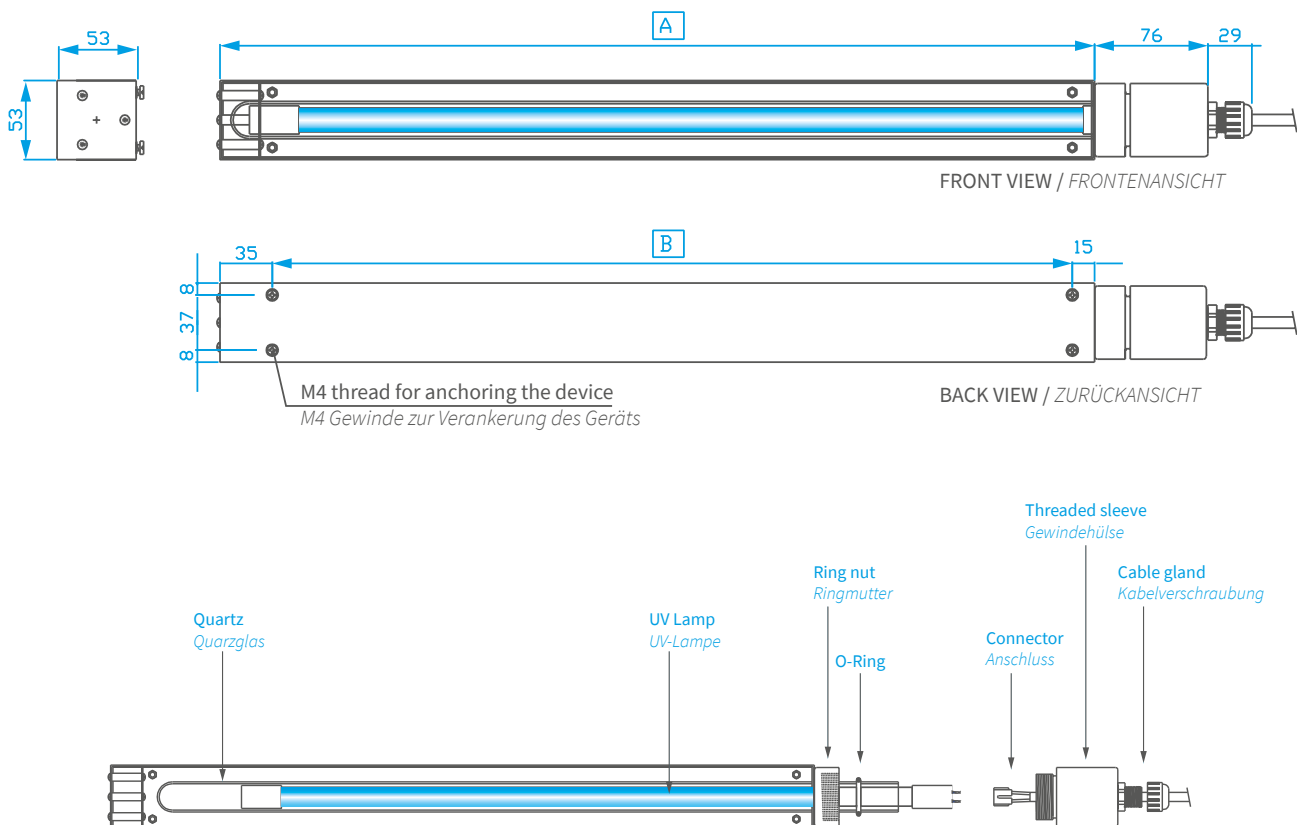


TABLE - Tabelle

UV-STYLO-NX		11	16	40H	60H	90H	120H	75 / 150H
LAMP LIFETIME (hours)*	Durchschnittliche Lebensdauer der Lampen (Stunden)	≤ 18.000	≤ 18.000	≤ 18.000	≤ 18.000	≤ 18.000	≤ 18.000	≤ 18.000
CONSUMPTION (W)	Verbrauch (W)	11	16	40	60	90	120	155
"A" DIMENSIONS (mm)	"A" Abmessungen (mm)	235	311	444	587	898	1178	1548
"B" DIMENSIONS (mm)	"B" Abmessungen (mm)	185	261	394	537	848	1128	1498
WEIGHT (kg)	Gewicht (kg)	0.35	0.50	0.70	0.80	1.10	1.40	1.90
PROTECTION RATING	Schutzklasse	IP 68						
REPLACEMENT LAMP	Ersatzstrahler	GH2-11W	GH3-16W	GH4-40WH	GH6-60WH	GH9-90WH	GH 11-120W	GH15-155WH

* continuous operation/Dauerbetrieb – ohne Schaltung

TECHNICAL DRAWINGS - Technische Zeichnungen



INSTALLATION - Installation

UV-STYLO-NX is a portable device to be installed in places where the space is very narrow.

The device can also be used for localized disinfections of surfaces, containers walls, food products, with the necessary precautions for protection against UV rays.

UV-STYLO-NX is available in various lengths and wattages to meet different user requirements. Its special construction materials and IP 68 - 10m degree of protection make possible its use even in aggressive and/or wet environments. The O-rings ensure the watertight seal even under immersion with a great resistance. These characteristics allow washings of the device, without any problems, within the machines themselves. All UV-STYLO-NX models are exclusively manufactured with materials resistant to UV-C, moisture and cold. To install it you just need to screw it with M4 screws, using the 4 holes on the back of the stainless steel case.

UV-STYLO-NX ist ein tragbares Gerät, das an Orten installiert wird, wo der Raum sehr eng ist.

Das Gerät kann auch zur lokalen Desinfektion von Oberflächen, Behälterwänden, Lebensmittelprodukten mit den notwendigen Vorkehrungen zum Schutz vor UV-Strahlen verwendet werden. UV-STYLO-NX ist in verschiedenen Längen und Wattagen erhältlich, um den unterschiedlichen Anforderungen der Anwender gerecht zu werden. Seine speziellen Konstruktionsmaterialien und der Schutzgrad IP 68 - 10m ermöglichen den Einsatz auch in aggressiven und/oder nassen Umgebungen. Die O-Ringe gewährleisten die wasserdichte Abdichtung auch beim Eintauchen mit einer großen Beständigkeit. Diese Eigenschaften ermöglichen ein problemloses Waschen des Gerätes in den Maschinen selbst. Alle Modelle UV-STYLO-NX werden ausschließlich aus UV-C-, feuchtigkeits- und kältebeständigen Materialien hergestellt. Zur Installation genügt es, sie mit M4-Schrauben zu verschrauben, indem man die 4 Löcher auf der Rückseite des Edelstahlgehäuses benutzt.

UV-STYLO-NX series could be powered by 3 different solutions:

1. Integrated Solution UV-STYLO-NX nn-...EB : ballast "open frame"
2. Integrated Solution UV-STYLO-NX nn-...Ba : power supply + alarm signal + hourcounter (drives 1 or 2 UV-STYLO)
3. Solution with control board MASTER-STY: Drives 2 or more UV-STYLO see dedicated manual.

Die UV-STYLO-NX-Serie könnte mit 3 verschiedenen Lösungen betrieben werden:

1. Integrierte Lösung UV-STYLO-NX nn-...EB : Vorschaltgerät "open frame".
2. Integrierte Lösung UV-STYLO-NX nn-...Ba : Stromversorgung + Alarmsignal + Betriebsstundenzähler (Antriebe 1 oder 2 UV-STYLO)
3. Lösung mit Steuerplatine MASTER-STY: Antriebe 2 oder mehr UV-STYLO siehe entsprechendes Handbuch.

