

UV-SMELL-A

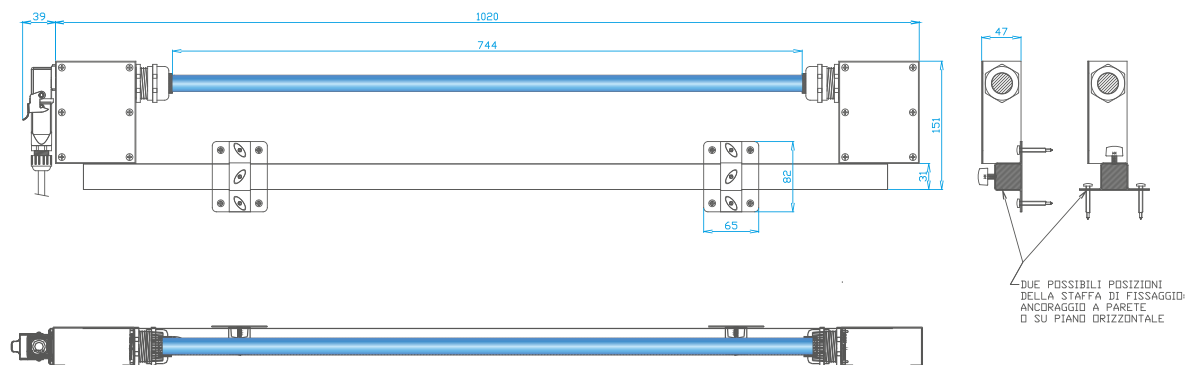


TABLE - Tabella

UV-SMELL-A		172-Oz
LIFETIME LAMP UP TO (hour)	DURATA LAMPADA FINO A (ore)	≤ 12.000
CONSUMPTION (W)	CONSUMO TOTALE (W)	1X172=172
UV-C EMISSION (W)	EMISSIONE UV-C (W)	51
MODULE DIMENSIONS (mm)	DIMENSIONI MODULO (mm)	1020X151X47
WEIGHT(Kg)	PESO (Kg.)	3
MAX AIR FLOW TO BE TREATED (m³/h)	Volume di aria esausta trattabile (m³/h)	1.200 m³/h
REPLACEMENT LAMP	LAMPADA UV DI RICAMBIO	GHVA-172-Oz

* continuous operation/accensione continuativa

TECHNICAL DRAWINGS - Disegni tecnici



INSTALLATION - Installazione

UV-SMELL-A is generally placed inside the hood, over the stove and downstream common filters and upstream Carbon filters, but it could be mounted also along air suction ducts. In every case total air flow should pass through UV-SMELL-A lamp to reach good results.

In this way you can purify the air flow entirely. UV-SMELL-A systems allows you to decide at any time, even after installation, which solution is better for your needs, with or without ozone, considering final results of air quality. This is the only device of its kind that can be equipped with either UV-C or UV-C + ozone lamps. Our technical department designs custom installation layouts for clients' specific needs. Installation is very easy due to its compact sizes and brackets provided.

UV-SMELL-A viene normalmente installato all'interno della cappa sopra i fornelli e dopo il filtro a labirinto antiolio ma può essere installato anche lungo il condotto di ventilazione, nella centrale di trattamento, a valle di tutti i filtri, ma a monte dei filtri a carbonio attivi.

Il flusso d'aria aspirato deve passare interamente attraverso la sezione UV formata dall'apparecchio, così facendo tutta l'aria viene purificata.

UV-SMELL-A permette al beneficiario dell'impianto di decidere in qualsiasi momento, anche a installazione ultimata, quale soluzione adottare in base al risultato finale semplicemente sostituendo il tipo di lampada, scegliendo il trattamento con o senza ozono. I nostri tecnici formuleranno uno specifico layout di installazione in base alle diverse esigenze dei clienti.

L'installazione è molto facile grazie alle misure compatte e alle staffe di montaggio incluse

